



こんなのが欲しかった!



BLACK

# SIGEN-L2

## 災害用ハイブリッドソーラー外灯

おしゃれなホワイトカラーも!



WHITE

### ① 通常モード

常時半灯 (450lm)

人感センサー感知時  
全灯 (900lm)



### ② 防犯モード

常時消灯

人感センサー感知時  
全灯 (900lm)



### ③ エコモード

常時半灯 (450lm)



### ④ 緊急モード

常時全灯 (900lm)

約30分間明るい光を常に放ち続けます



## 製品仕様

| 仕様     |            | SIGEN-L2t                      |
|--------|------------|--------------------------------|
| パネル    | 出力         | 5V/3.2W                        |
| LED 照明 | 出力・明るさ     | 6.8W/900lm                     |
|        | LED 規格     | SMD2835 29-30lm                |
|        | LED 端子数    | 48 個                           |
|        | 期待寿命       | 約 50000 時間 (1日 10 時間点灯で約 14 年) |
| バッテリー  | バッテリータイプ   | リン酸鉄リチウムイオン電池                  |
|        | 蓄電容量       | 3.2V/4500mAh                   |
|        | 最高電圧       | 3.65V                          |
|        | 最低電圧       | 2.65V                          |
|        | 満充電時間      | 平均 6 時間以上 / 日                  |
|        | 寿命時間       | 約 2 ~ 3 年                      |
| システム   | センサー感知角度   | 120°                           |
|        | センサー感知距離   | 5~10m                          |
|        | 点灯時間       | 日没から                           |
|        | 点灯モード (推奨) | 常時半灯、人感センサー感知時全灯 (15 秒間)       |
| 寸法     | 照明部サイズ     | 長 270× 幅 98× 厚 46mm            |
|        | 照明部材質・重量   | ABS 樹脂 / 重量 : 560g             |

※仕様や設定につきましては技術の進歩などに伴い、予告なく変更する場合がございます。



### リモコン操作方法

ONボタン：3秒長押しでON


- ①通常モード
- ②防犯モード
- ③エコモード
- ④緊急モード

OFFボタン：消灯

### 本体ボタン操作方法

3秒長押し電源ON

電源ONの時点ではモード①、その後、1回ずつボタンを押す度に②~④へとモードが切り替わっていきます。



### 人感センサー搭載


センサー検知角度120°  
センサー検知距離5~8m



電源ボタン&点灯モード切替  
4つの点灯モードを選択できます。



人感センサー検知角度 120°  
人感センサー検知距離 5~8m

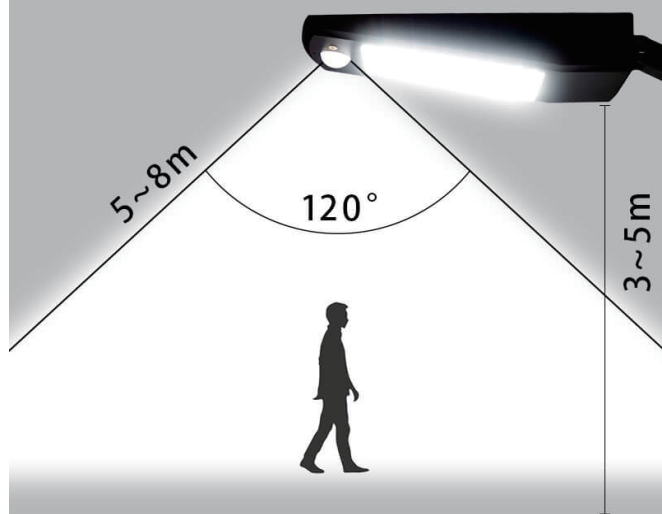

## 株式会社シゲンソーラー

本社：東京都多摩市連光寺6-18-1 シゲンビル3F  
TEL:042-310-0750 / FAX:042-310-0757  
E-mail: support@sigen-rsk.com



公式サイト



匠