




10W 1,000LM 46.25Wh
SIGEN-CP3

最先端技術 ALS2.0 を採用！
天候にも左右されない、長時間の稼働を実現！

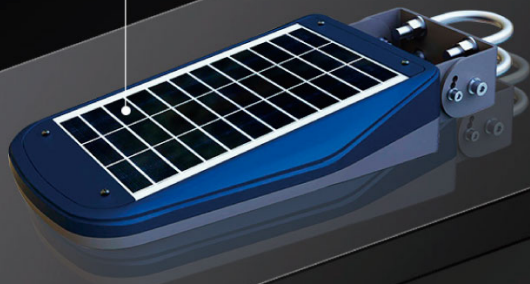


※閲覧されている環境により、実際の商品と色が異なって見える場合があります。実際の色は黒×グレーです。

長寿命化を実現！

【リチウムイオン電池】約 1,500 サイクル (約 3～4 年)

【LED】約 50,000 時間 (1 日 10 時間点灯で約 14 年)



夜間点灯イメージ



※壁面への設置も可能です。



※実際のポールは3段ポールとなります。

【リモコン付き】

(日没後、日の出まで)
 10%→LED1W
 30%→LED3W
 60%→LED6W
 100%→LED10W


照度設定

時間設定

T1・・・1時間点灯後、消灯
 T2・・・2時間点灯後、消灯
 T3・・・3時間点灯後、消灯
 T4・・・4時間点灯後、消灯

背面の電池カバーの中の
 ボタンをONにして

T1・・・2時間点灯後、消灯
 T2・・・4時間点灯後、消灯
 T3・・・6時間点灯後、消灯

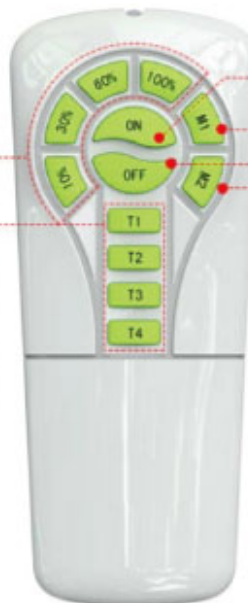

●点灯

●消灯

●M1設定

50% (5W) で5時間点灯→
 その後10% (1W) で7時間点灯

●M2設定

40% (4W) で5時間点灯→
 その後10% (1W) で5時間点灯→
 その後40% (4W) で2時間点灯

仕 様	型 式	SIGEN-CP3
LED照明	明るさ	1000LM
	消費電力	10w(最大)
	LED照明寿命	約50000時間 (1日10時間点灯で約14年)
	照明部材質	アルミニウム合金、ABS樹脂
ソーラーパネル	定格出力	6.4W
	タイプ	単結晶シリコン
	表面仕様	完全防水仕様 (強化ガラス)
	期待寿命	25年
バッテリー	タイプ	リチウムイオン
	蓄電容量	46.25Wh(12.5V/3.7Ah)
	期待寿命	約3年
システム	点灯時間	日没から
	点灯モード	リモコン設定
	無日照保証	約2日 (バッテリー満充電時)
本体 (照明・パネル一体型)	寸法	500×247×90mm
	重 量	2.3kg
	防塵・防雨	IP65
ポール	材 質	アルミニウム合金
	寸法 (3段ポール)	上段：855mm (径58mm) 中段：1195mm (径80mm) 下段：800mm (径110mm)
設置環境	使用可能環境度	充電：0°C～45°C 放電：-20°C～60°C
	日照時間	平均6～7時間以上/日
	耐風速	約40m/s
	推奨設置間隔	10～15m
保証期間		1年

※仕様は予告なく変更となる場合がございます。予めご了承ください。

株式会社シゲン

URL : sigen-rsk.com email : support@sigen-rsk.com

本社

東京都多摩市連光寺6-18-1 シゲンビル3F

TEL:042-310-0750 / FAX:042-310-0757