

Hat & Solar

どんなポールにも、壁面にも設置OK！

スーパームーンライトシリーズは、夜空に輝く
月の様に丸くきらびやかな、妖艶な夜を演出いたします。



Come from nature, Light up the future
～自然の力で未来を明るく～


SIGEN-SML シリーズ

仕様

仕様		SML-3512	SML-4018
パネル	出力	5V/35W	5V/40W
	太陽電池タイプ	単結晶シリコン	単結晶シリコン
	表面仕様	完全防水仕様（強化ガラス）	完全防水仕様（強化ガラス）
	サイズ	650x350mm	680x350mm
	期待寿命	約20年	約20年
リチウム バッテリー	容量	3.2V /25Ah	3.2V /30Ah
	期待寿命	約3年	約3年
LED照明	消費電力（定格出力）	12W	18W
	ライトサイズ	直径240mm	直径240mm
	材質	アルミニウム	アルミニウム
	期待寿命	約10年	約10年
システム	無日照保証	3日	3日
	点灯時間	日没から8時間点灯	日没から8時間点灯
	点灯モード	日没から 2 時間80%→ 3時間75%→ 3時間50%→ 消灯 （+ 1時間延長あり）	日没から 2 時間80%→ 3時間75%→ 3時間50%→ 消灯 （+ 1時間延長あり）
	使用可能環境温度	-20℃～60℃	-20℃～60℃
重量（ポールを除く）		14.2Kg	16.5Kg
耐風速		約40m/s	約40m/s
推奨環境	日照時間	平均5時間以上	平均5時間以上
	設置高さ	約3m	約3m
	設置間隔	約10m	約10m
設置方法		コンクリートビス止め	コンクリートビス止め

※仕様や設定につきましては技術の進歩などに伴い、予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。
※ポール製作をご希望の場合は別途見積りいたします。

姿図・外観図

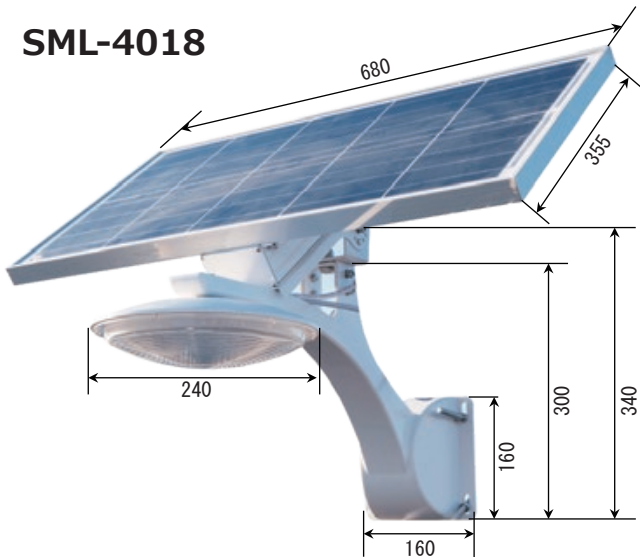


■ 設置イメージ



「スーパームーンライト」SMLシリーズは、多種多様なポールや壁面に設置でき、商店街、駐車場、公園などの外灯として災害時、停電時には大活躍の商品です。

■ 取付け部寸法

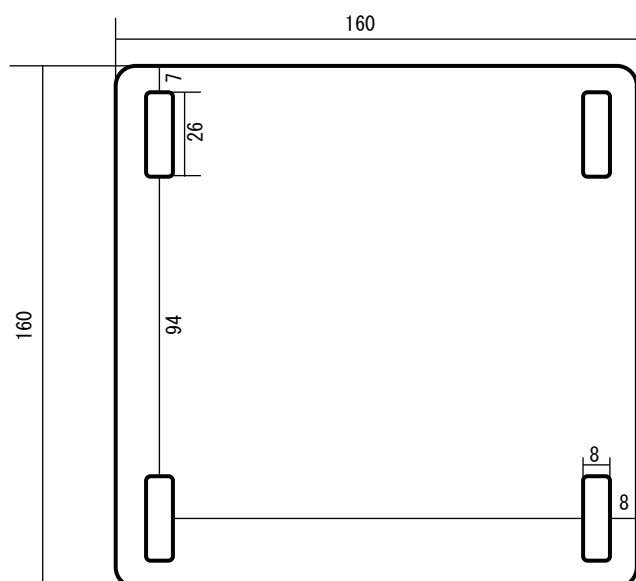

※シリーズ共通
※上下左右対称



株式会社シゲン
URL : sigen-rsk.com

本社

東京都多摩市連光寺6-18-1 シゲンビル3F
TEL:042-310-0750 / FAX:042-310-0757
E-mail: support@sigen-rsk.com

