



「SUPERLIGHT」シリーズ

SUPERLIGHT-3025

SUPERLIGHT-4540

景観に配慮した スマートフォルム 「SUPERLIGHT」シリーズ

動体センサー搭載で防犯灯としても活躍

仕様



仕様		SUPER LIGHT-3025	SUPER LIGHT-4540
パネル	出力	30W/18V	45W/18V
	太陽電池タイプ	単結晶シリコン	
	表面仕様	完全防水仕様（強化ガラス）	
	期待寿命	約25年	
リチウムイオン バッテリー	電圧	11.1V	
	容量	18Ah	30Ah
	期待寿命	約3年（※1）	
LED照明	光源	高輝度LED	
	消費電力（定格出力）	35W（蛍光灯140W相当の明るさ）	40W（蛍光灯160W相当の明るさ）
	消費電力（省エネ点灯時）	10.5W（蛍光灯30W相当の明るさ） ※30%出力	12W（蛍光灯48W相当の明るさ） ※30%出力
	明るさ	約3000LM	約5000LM
	期待寿命	約50000時間（1日10時間点灯で約14年）	
	寸法	947.4×287.6×179mm	1151.4×287.6×179mm
	重量	8.5kg	12.5kg
	材質	アルミニウム合金	
	防塵・防水	IP65	
自立ポール	材質・塗装	STK-400 焼付塗装	
	ポール径	Φ89.1mm	
外形	外形寸法	約3400～3500mm（4000mm埋め込み式の場合）	
	照明高さ	約3200～3300mm（4000mm埋め込み式の場合）	
システム	無日照保証	バッテリー満充電時 約2～3日（※2）	
	点灯時間	日没から10時間点灯	
	点灯モード	基本設定あり	
推奨環境	日照時間	平均5～7時間以上 / 日	
設置方法		ポール埋め込み式（オプション：ベース式あり）	
保証期間		2年	

※1 バッテリーは消耗品の為、定期的な交換が必要です。


※2 無日照保証日数は参考値です。気象条件や使用環境により異なります。





平均ビーム角

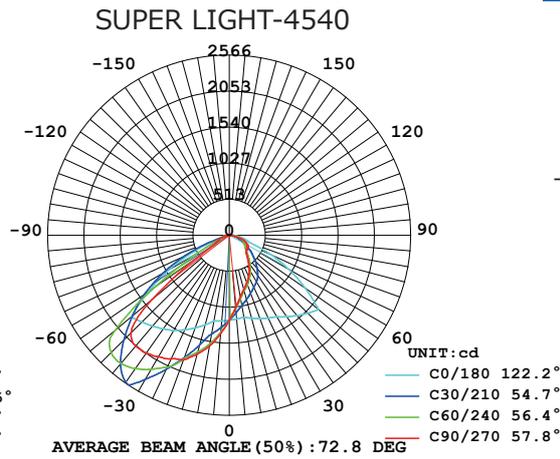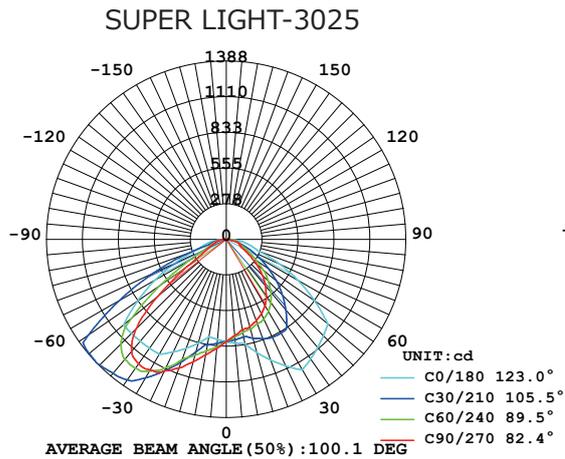



外観図

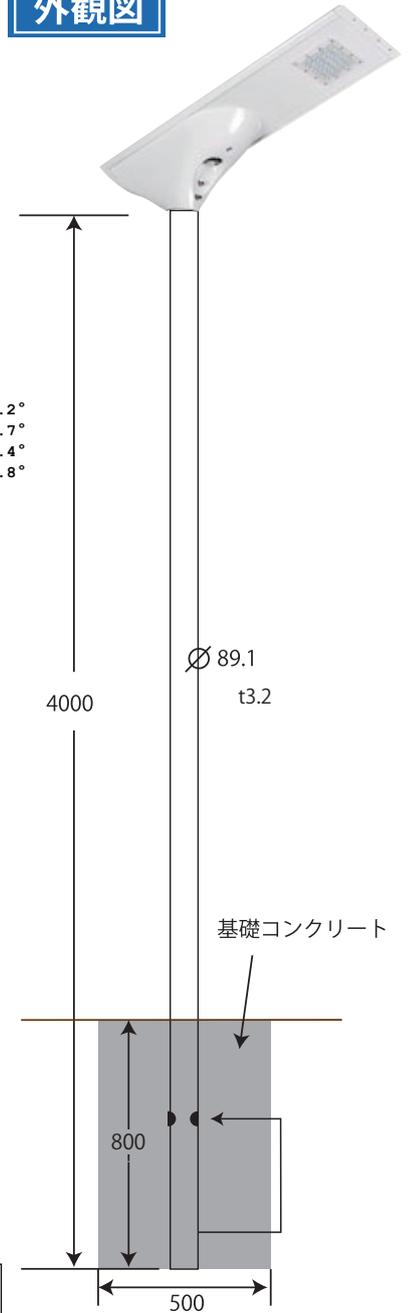

発光強度分布

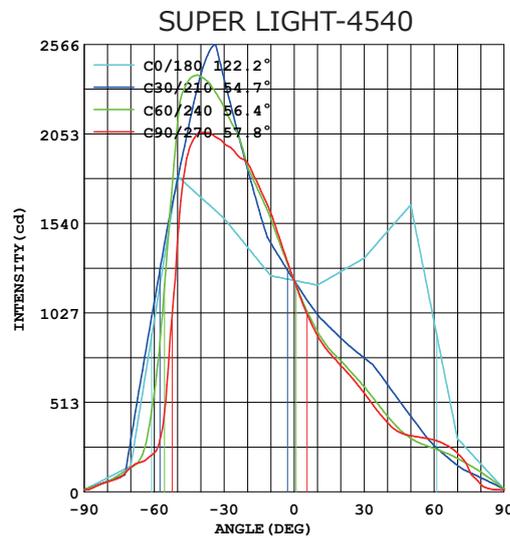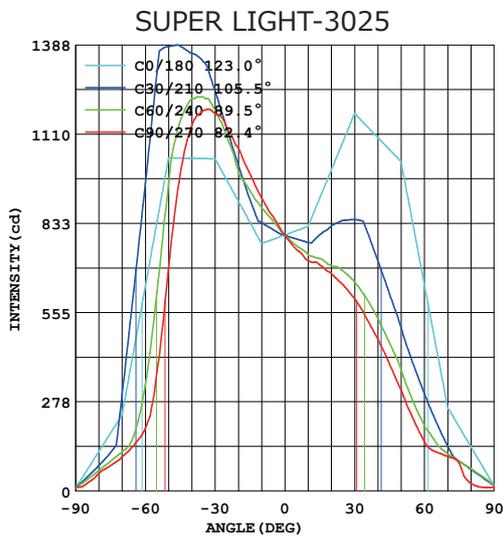

平均&中心lx図

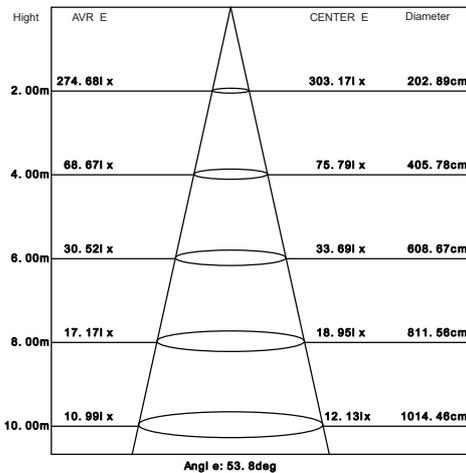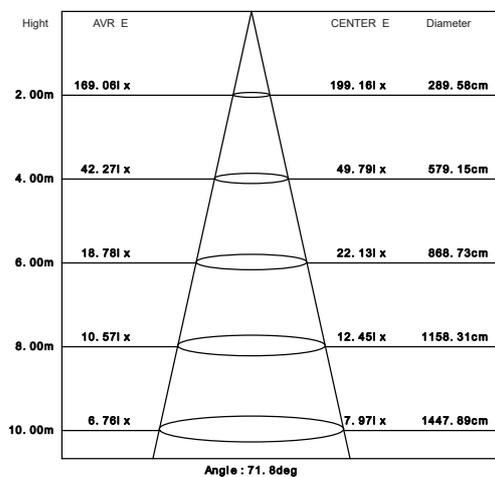

【その他】

ーポールについてー

- * 基本ポールは埋め込み式4000mmとなっておりますが、別料金にてベース式も承ります。
- * 基本塗装はアクリル樹脂焼付塗装ですが、フッ素樹脂焼付塗装も別料金で可能です。
- * 色指定も可能です。

ー一点灯モードについてー

- * ご注文時にご指定いただければ、独自設定も対応可能な場合もございます。詳細はお問い合わせください。



株式会社シゲン

URL : sigen-rsk.com

本社

東京都多摩市連光寺6-18-1 シゲンビル3F
TEL:042-310-0750 / FAX:042-310-0757
E-mail: support@sigen-rsk.com