

野立看板用

ソーラーLED照明



電気工事不要!
こんなのが欲しかった!

製品概要

- ▶ 広告看板、コインパーキング料金表等の野立看板に取り付けが可能です
- ▶ 日中に蓄電をし、日没から日出まで自動点灯
- ▶ 電気工事や接地工事は一切不要

Come from nature, Light up the future.
～自然の力で未来を明るく～



株式会社シゲン
東京都多摩市連光寺6-18-1 シゲンビル3F
TEL:042-310-0750 / FAX:042-310-0757
E-mail: support@sigen-rsk.com



sigen-rsk.com/




takumilight.win/

■ 製品仕様

仕様	型式	nodateKL60	nodateKL120
LED照明	明るさ	1000-1200LM	2000-2400LM
	消費電力	10W	20W
	LED照明寿命	約50,000時間（1日10時間点灯で約14年）	約50,000時間（1日10時間点灯で約14年）
	照明部材質	アルミニウム合金	アルミニウム合金
ソーラーパネル	定格出力	9W	18W
	タイプ	単結晶シリコン	単結晶シリコン
	表面仕様	完全防水仕様（強化ガラス）	完全防水仕様（強化ガラス）
	期待寿命	20年	20年
バッテリー	タイプ	リチウムイオン	リチウムイオン
	蓄電容量	約65Wh(3.7V/17.6Ah)	約130Wh(3.7V/35.2Ah)
	期待寿命	約3年	約3年
システム	点灯時間	日没から5時間100%（10W）で点灯 その後日の出まで25%（2.5W）で点灯	日没から5時間100%（20W）で点灯 その後日の出まで25%（5W）で点灯
	無日照保証	約2日（バッテリー満充電時）	約2日（バッテリー満充電時）
本体 （照明・パネル一体型）	寸法	600×115×67mm	1200×115×67mm
	重量	2.1kg	4.2kg
	防塵・防雨	IP65	IP65
設置環境	日照時間	平均6-8時間以上/日	平均6-8時間以上/日
保証期間		1年	1年

※仕様につきましては技術の進歩などに伴い、予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。
※日照環境によるバッテリーの充電不足が原因で、点灯時間が短くなる場合がございます。予めご了承ください。

nodateKL60

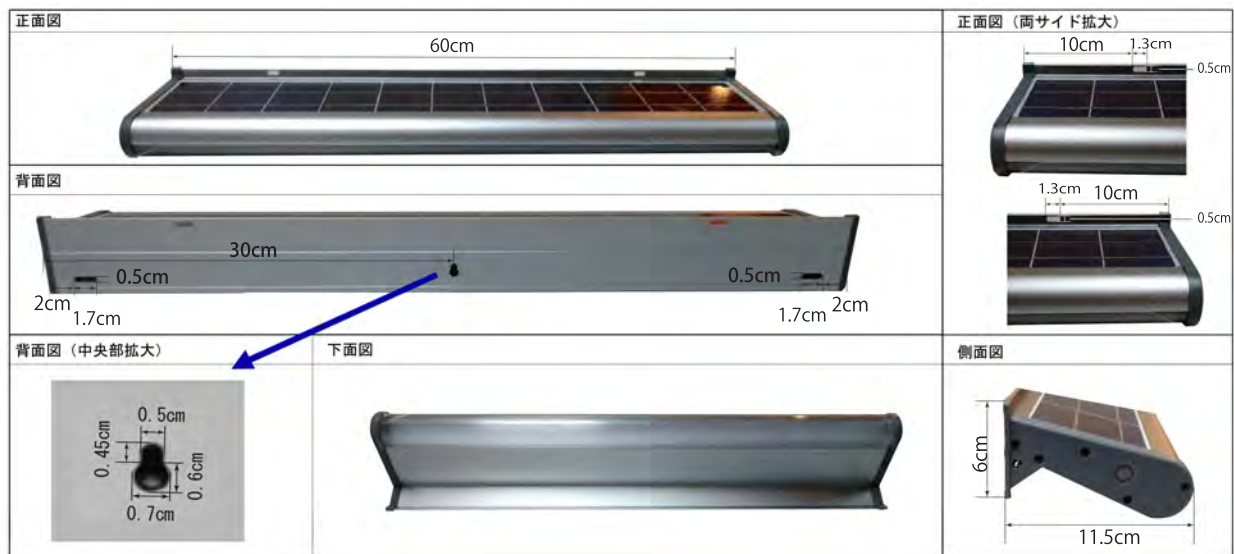

nodateKL120

