


MACHITO-SHINE



灯具寸法



平均光束角

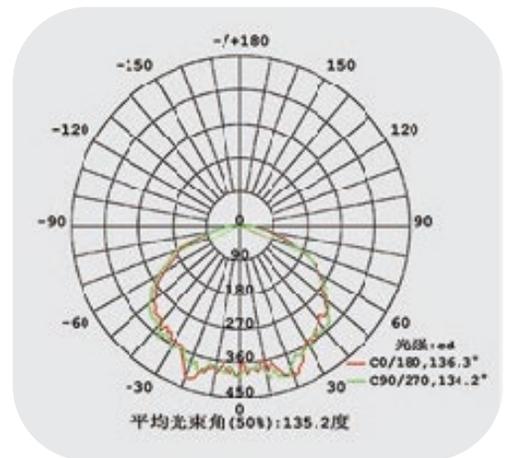

白色
 (1735lm/6500K)



暖色
 (1556lm/3000K)

Come from nature, Light up the future.
 ~自然の力で未来を明るく~



■ 製品仕様

仕 様		MACHITO-SHINE
LED照明	明るさ	1556LM(暖色)、1735LM(白色)
	消費電力	12W
	色温度	3000K(暖色) 、6500K (白色)
	LED照明寿命	約50000時間 (1日10時間点灯で約14年)
	照明部材質	アルミニウム合金
ソーラー パネル	定格出力	25W
	タイプ	単結晶シリコン
	表面仕様	完全防水仕様 (強化ガラス)
	期待寿命	25年
バッテリー	タイプ	リチウムイオン
	蓄電容量	96Wh
	期待寿命	約7~8年 (2000サイクル)
システム	点灯モード	日没から1時間100%点灯→3時間70%点灯 →3時間50%点灯→5時間20%点灯
	無日照保証	2~3日
本体 (照明部)	寸法	530mm×80mm×H490mm
	重 量	6.85kg
	防塵・防雨	IP65
ポール	材 質	STK400
	寸 法	径76.3 4000mm t3.2
設置環境	環境温度	-25°C~+50°C
	日照時間	平均 7 時間以上/日
保証期間		1年

※仕様や設定につきましては技術の進歩などに伴い、予告なく変更する場合がございます。

※日照条件やご使用の環境により、点灯時間が短くなる場合がございます。

※各期待寿命、及び無日照保証 (雨天・曇天時の点灯日数) はあくまでも目安であり、ご使用の環境や設定により前後する場合がございます。予めご了承ください。



ソーラーパネル

太陽光発電パネルの効率的な変換により、エネルギーを素早く吸収し、雨天時にも正常に充電できます。



リチウムイオンバッテリー

内蔵30AH大容量バッテリー、高い安全性能寿命、2000回以上の充放電サイクル、高速充電速度



電源ボタン

スイッチをオンにした後、10秒待つ必要があります (暗闇の中でソーラーライトをオンにする必要があります)



光学レンズ

広い照射範囲、最大90%の光透過率



高輝度LEDチップ

ハイパワー LED チップ、明るい光、寿命は 80000 ~ 100000 時間に達します。



アルミニウム合金

全アルミニウム製のランプ本体、防水性と耐久性。ライトポールに入れて4つの六角ネジで固定します。内径は80mmです。ポールの上部直径76mmの使用をお勧めします。