


MACHITO-SS



■製品概要

- ・ 360°オールインワン照明
- ・ 人感センサー搭載、最大3000lm
- ・ 温度管理システム搭載により、バッテリーを保護し、
-20℃～+60℃までの温度に対応
- ・ 最先端技術により悪天候でも長時間点灯を実現



インジケータ

主電源

■主電源（モード切替ボタン）

初回起動時は本体の電源ボタン（主電源）を長押ししてONになります。

本体起動後はボタンを押すと点灯モードの切り替えを行うことができます。

（赤→緑→橙）

■インジケータ

点灯モードとバッテリー残量を表示します。
モード設定から**5秒後にバッテリー残量の色表示**に切り替わります。


●点灯モード

- ：日没から日の出まで常時15%、人感センサー感知時100%で点灯
- ：日没から5時間30%→その後日の出まで15%、人感センサー感知時100%で点灯
- ：日没から日の出まで常時35%で点灯

●バッテリー残量

- ：70%以上、●：30%～70%、●：30%未満

照度曲線

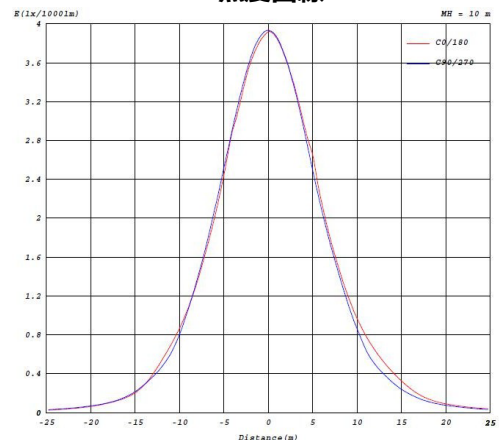

Come from nature, Light up the future.
～自然の力で未来を明るく～

SIGEN
SOLAR ENERGY

株式会社シゲンソーラー

東京都多摩市連光寺6-18-1 シゲンビル3F
TEL:042-310-0750 / FAX:042-310-0757
E-mail: support@sigen-rsk.com



sigen-rsk.com/



takumilight.win/

■製品仕様

| 仕 様 | | MACHITO-SS-SUS |
|-------------|---------|---|
| LED照明 | 明るさ | 3000LM |
| | 消費電力 | 16W |
| | 色温度 | 4000K, Ra 80+ (暖色系) |
| | LED照明寿命 | 約50000時間 (1日10時間点灯で約14年) |
| | 照明部材質 | アルミニウム合金 |
| ソーラー パネル | 定格出力 | 16.2V/18.75W |
| | タイプ | 単結晶シリコン |
| | 表面仕様 | 完全防水仕様 (強化ガラス) |
| | 期待寿命 | 25年 |
| バッテリー | タイプ | リチウムイオン |
| | 蓄電容量 | 115.44Wh |
| | 期待寿命 | 約5~6年 (1500サイクル) |
| システム | 点灯モード | 赤：日没から日の出まで常時15%、人感センサー感知時100%で点灯 |
| | | 緑：日没から5時間30%→その後日の出まで15%、人感センサー感知時100%で点灯 |
| | | オレンジ：日没から日の出まで常時35%で点灯 |
| | 人感センサー | >5m, 120° |
| | 無日照保証 | 約7日 (バッテリー満充電時) |
| 本体 (照明部) | 寸法 | 430×500mm |
| | 重 量 | 4.7kg |
| | 防塵・防雨 | IP65 |
| ポール | 材 質 | SUS304 (艶消し黒塗装) |
| | 寸 法 | 径76.3 4000mm t3.0 (差込部径60.5) |
| 設置環境 | 環境温度 | -20°C~+60°C |
| | 日照時間 | 平均7時間以上/日 |
| 保証期間 | | 1年 |

※仕様や設定につきましては技術の進歩などに伴い、予告なく変更する場合がございます。

※日照条件やご使用の環境により、点灯時間が短くなる場合がございます。

※各期待寿命、及び無日照保証 (雨天・曇天時の点灯日数) はあくまでも目安であり、ご使用の環境や設定により前後する場合がございます。予めご了承ください。

■図面

