



SIGEN-HINOMARU

■ 製品概要

- ・ソーラーパネル、照明一体型のオールインワン照明
- ・人感センサー感知時、最大3000ルーメンで点灯
- ・最先端技術により悪天候でも長時間点灯を実現
- ・バッテリー残量が分かるインジケータ付き
- ・リモコンで簡単にモード設定が可能



■ バッテリーインジケータ

- 残量80%以上
- 残量50%以上、80%未満
- 残量10%以上、50%未満
10%未満で点滅



■ 主電源

初回起動時は本体の電源ボタン（主電源）を長押しでONになります。あとはリモコンで設定した点灯方法で点灯します。

■ リモコン操作方法


ON：点灯（OFFボタンでの消灯から復帰させたいとき）
OFF：消灯（夜間点灯時に手動で消灯させたいとき）

■ モード設定

M1: 日没後、常時120LMで点灯、人感センサー感知時3000LMで点灯→消灯（日の出）
M2: 日没後、常時240LMで点灯、人感センサー感知時3000LMで点灯→消灯（日の出）
M3: 日没後、5時間400LMで点灯→その後常時80LMで点灯、人感センサー感知時3000LMで点灯→消灯（日の出） ※工場出荷状態

■ タイマー

T: 1 回押すと10分間100%点灯(最高 2 回)→時間経過後は設定しているモードに戻ります。
(途中、長押しで解除もできます。)

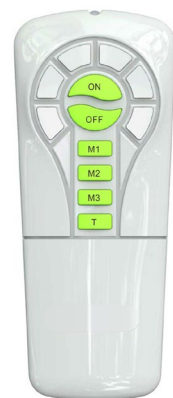

※工場出荷時はM3に設定されています。 ※天候不良でも日の出までの点灯を確保したい場合、M1モードを推奨いたします。
※リモコンの感知距離は8m以内となります。

Come from nature, Light up the future.
～自然の力で未来を明るく～



株式会社シゲン
東京都多摩市連光寺6-18-1 シゲンビル3F
TEL:042-310-0750 / FAX:042-310-0757
E-mail: support@sigen-rsk.com



sigen-rsk.com/



takumilight.win/

■製品仕様

仕 様	型 式	SIGEN-HINOMARU
LED照明	明るさ	3000LM(最大)
	消費電力	30W(最大)
	色温度	4000K, Ra 80+ (暖色系)
	LED照明寿命	約50000時間 (1日10時間点灯で約14年)
	照明部材質	アルミニウム合金
ソーラーパネル	定格出力	5W
	タイプ	多結晶シリコン
	表面仕様	完全防水仕様
	期待寿命	25年
バッテリー	タイプ	リチウムイオン
	蓄電容量	3.7V/2.6Ah×4セット (38.48Wh)
	期待寿命	約5～6年 (1500サイクル)
システム	点灯時間	日没から日の出まで
	点灯モード	リモコン設定
	人感センサー	感知距離5m、角度120°
	無日照保証	約7日 (バッテリー満充電時)
本体 (照明・パネル一体型)	寸法	355.3×221.8×127.2mm
	重 量	1.7kg
	防塵・防雨	IP65
設置環境	使用可能環境度	充電：0～45℃、放電：-20～60℃
	日照時間	平均10時間以上/日
保証期間		1年

※SIGEN-HINOMARU-P ポール仕様

ポール	材 質	アルミニウム合金
	寸法 (3段ポール)	上段：855mm (径58mm) 中段：1195mm (径80mm) 下段：800mm (径110mm)

※仕様や設定につきましては技術の進歩などに伴い、予告なく変更する場合がございます。
※日照条件やご使用の環境により、点灯時間が短くなる場合がございます。
※各期待寿命、及び無日照保証（雨天・曇天時の点灯日数）はあくまでも目安であり、ご使用の環境や設定により前後する場合がございます。
予めご了承ください。

■図面

