




SIGEN-N1

**SIGEN-N1は、圧倒する高輝度を誇り、
その輝きは周辺一帯を明るく照らします。**

Come from nature, Light up the future
～自然の力で未来を明るく～

仕様

仕様		SIGEN-N1
パネル	出力	5V/40W
	太陽電池タイプ	単結晶シリコン
	寸法	840×360mm
バッテリー	容量	3.2V/45Ah
	バッテリータイプ	リン酸鉄リチウムイオン
	期待寿命	約5年
LED照明	明るさ(LM)	1560 LM
	消費電力	13W
	LED端子数	120pcs
	相関色温度 (CCT)	6,000-6,500 K
	発光効率 (LM/W)	120 LM/W
	光束角度	120 度
	材質	アルミニウム合金
	期待寿命	約50,000時間
システム	点灯時間	日没から9時間点灯
	点灯モード	日没から5時間100% →3時間50% →1時間60% →消灯
	無日照保証	3-4日 (満充電時)
	使用可能環境温度	-15℃～+45℃
	防塵・防雨	IP65
ポール仕様	材質	Q235B (SS400、SM400A相当) 肉厚2.5mm (ハースプレート10mm)
	寸法	径140.5、径76.25 4000mm
	塗装	粉体塗装
保証期間		1 年

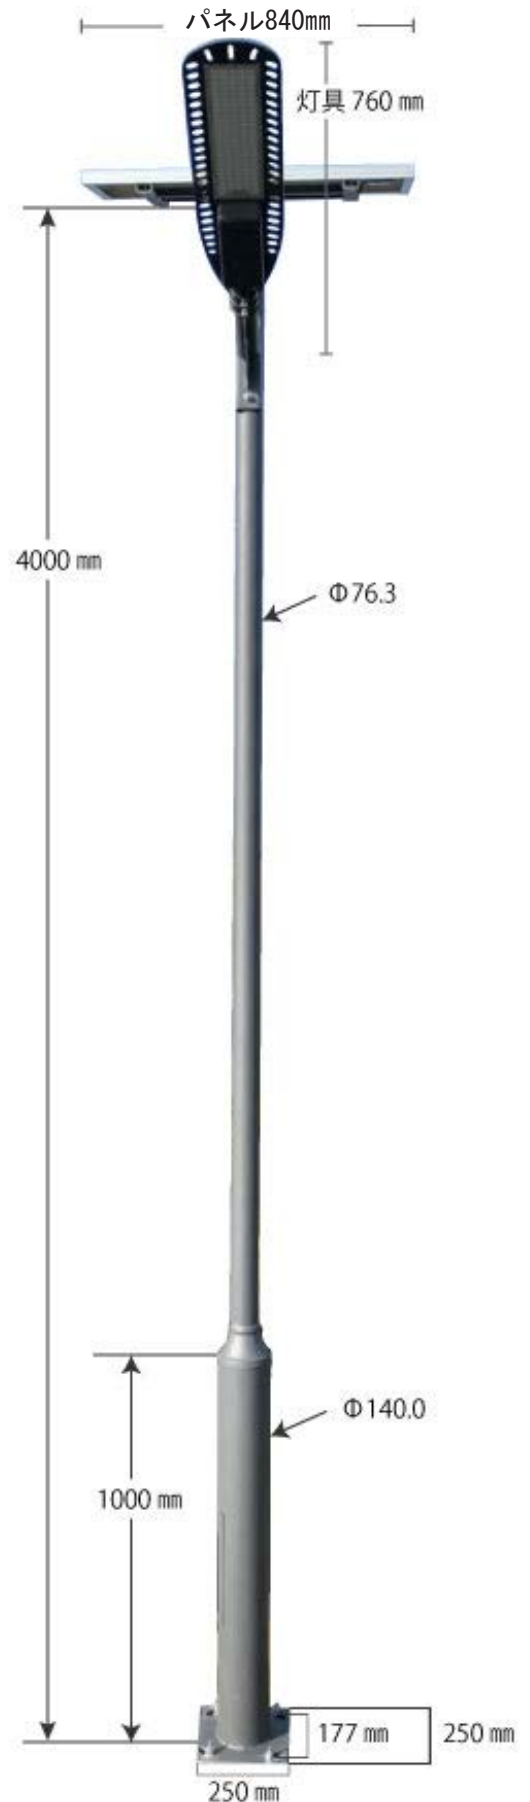

- ※ 仕様や設定につきましては技術の進歩などに伴い、予告なく変更する場合がございます。
- ※ 日照条件やご使用の環境により、点灯時間が短くなる場合がございます。予めご了承ください。

【ポールについて】

- ※ 耐久度・塩害対策としてフッ素樹脂に変更出来ます。
- ※ 通常ポール塗装は粉体塗装となりますが耐久性能を重視される場合は焼付塗装に変更出来ます。
- ※ 色指定出来ます。

設置イメージ

SIGEN-N1は、商店街、駐車場、公園などの外灯として災害時、停電時には大活躍の商品です。





株式会社シゲン

www.sigen-rsk.com

takumilight.win



本社

東京都多摩市連光寺6-18-1 シゲンビル3F
TEL:042-310-0750 / FAX:042-310-0757
E-mail: support@sigen-rsk.com