

～水銀灯からソーラー LED へ～

SIGEN-SP3




Come from nature, Light up the future

～自然の力で未来を明るく～

 **SIGEN**
SOLAR ENERGY

仕様・構成

仕様	型式	SIGEN-SP3
LED照明	明るさ	1000LM
	消費電力	10w(最大)
	LED照明寿命	約50000時間 (1日10時間点灯で約14年)
	照明部材質	ABS樹脂
ソーラーパネル	定格出力	8W
	タイプ	多結晶シリコン
	表面仕様	完全防水仕様 (強化ガラス)
	期待寿命	25年
バッテリー	タイプ	リチウムイオン
	蓄電容量	38.4Wh(6.4V/6Ah)
	期待寿命	約2年
システム	点灯モード	日没から日の出まで20% (2W) で点灯 人感センサー感知時100% (10W) で点灯
	無日照保証	約2日 (バッテリー満充電時)
本体 (照明・パネル一体型)	寸法	380×210×140mm
	重量	約2Kg
	防塵・防雨	IP65
設置環境	使用可能環境度	-20°C~60°C
	日照時間	平均5時間以上/日
	推奨設置高さ	2.5~3m
	推奨設置間隔	5~6m
保証期間		1年

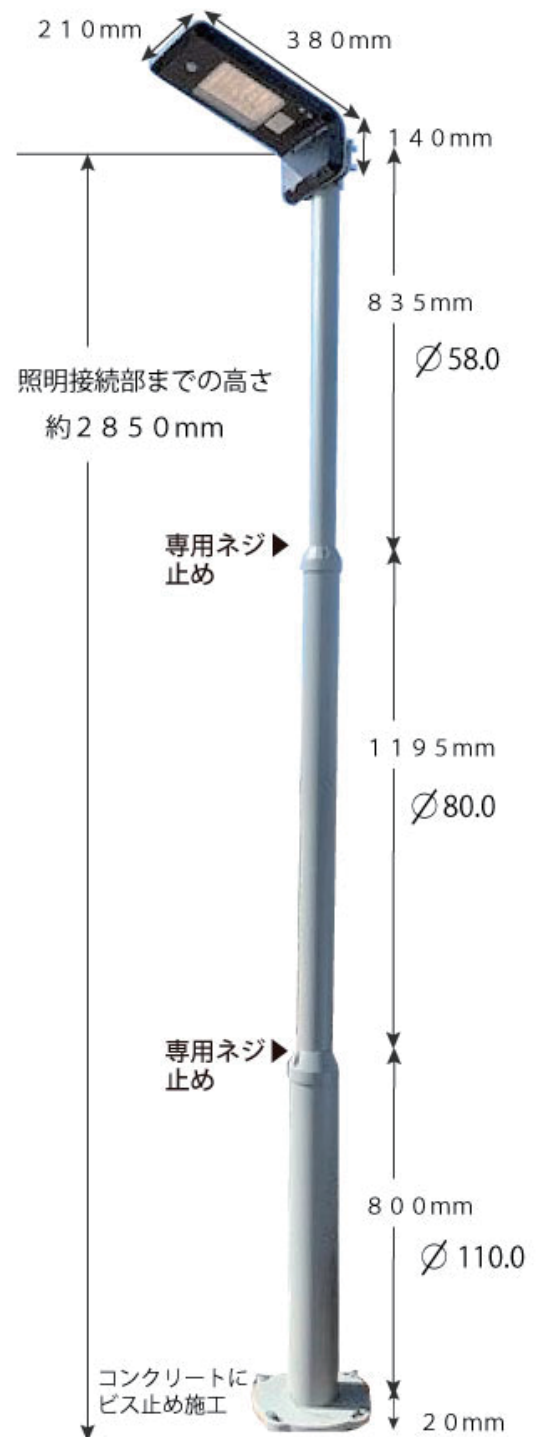

※SIGEN-SP3-P ポール仕様

ポール	材質	アルミニウム合金
	寸法 (3段ポール)	上段：855mm (径58mm) 中段：1195mm (径80mm) 下段：800mm (径110mm)
	設置方法	コンクリートビス止め

※仕様や設定につきましては技術の進歩などに伴い、予告なく変更する場合がございます。
 ※日照条件やご使用の環境により、点灯時間が短くなる場合がございます。
 予めご了承ください。



LED



ソーラーパネル



アクセサリ

設置イメージ

SIGEN-SP3 は LED とソーラーパネルがスタイリッシュなボディにオールインワンで構成されており、また壁面にもポールにも取り付けられるため、水銀灯からの変更に最適です。



操作方法



1. 本体の電源を入れる前に、ソーラーパネル面を太陽光の当たる場所に置き、充電を行ってください。
2. 電源ボタンを押して本体を起動します。この時、ソーラーパネル面を床に伏せたり、周囲が暗い場合は照明が点灯します。
3. 付属のアクセサリで壁面またはポールに取り付ければ設置完了です。
4. 一度、本体の電源を入れるとその後は自動で日没とともに点灯し、日の出とともに消灯します。



株式会社シゲン

www.sigen-rsk.com

takumilight.win



本社

東京都多摩市連光寺6-18-1 シゲンビル3F
TEL:042-310-0750 / FAX:042-310-0757
E-mail: support@sigen-rsk.com

SOLAR ENERGY COMPANY.